




УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО
ЭКСТРАКЦИОННОЙ ОЧИСТКИ
КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

606

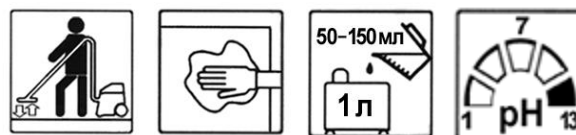

Назначение и область применения: универсальное низкопенное средство с низким содержанием ПАВ для регулярной и периодической очистки водостойких ковровых покрытий и ковров с применением ковровых экстракторов, мощных пылесосов или вручную. Средство для профессионального применения.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: Осторожно! Содержит щелочь! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

Состав: вода, НПАВ (5..15%), АПАВ (<5%), комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), щелочные компоненты и др. функциональные добавки.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-600. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке покрытия в том, что средство не повреждает поверхность и не вызывает изменения цвета!

Не переувлажнять покрытие! Перемешать (взболтать) средство в канистре; провести предварительную сухую уборку пылесосом; влить теплую воду в бак для чистой воды коврового экстрактора или мощного пылесоса, добавить необходимое количество средства в соответствии со степенью разбавления; обработать покрытие в соответствии с инструкцией производителя коврового экстрактора или мощного пылесоса; в случае присутствия в покрытии остатков моющих средств после предыдущих очисток и, как следствие, повышенного пенообразования в баке для грязной воды, добавить в бак для грязной воды пеногаситель; после завершения очистки покрытия раствором средства, промыть бак для чистой воды и заполнить его водой; повторно промыть поверхность (водой) для полного удаления остатков моющего средства; уложить ворс при помощи щетки; высушить покрытие.

Возможно также применение средства для ручной очистки ковровых покрытий и ковров при помощи ручного инвентаря (щетка, губка, салфетка и т.п.)

Разбавление: от 50 до 150 мл на 1 л воды, в зависимости от типа и степени загрязненности покрытия.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih60650	2 шт.
1 л	ih60610	10 шт.

